
便携式电源



产品特点 >

备注:其他容量储能电池组将单独报价按照现在的样子

连接方案

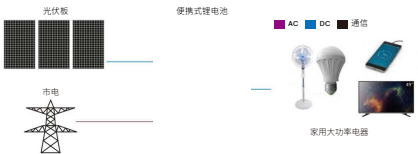

技术参数

型号	A12V21PP-300W	A12V30PP-300W	A12V55PP-500W	A12V100PP-1KW
参数				
额定容量	255Wh	380Wh	704Wh	1280Wh
电池容量	21Ah	30Ah	55Ah	100Ah
电池电压	12.8V			
电池型号	LifePo4电池			
防护措施	BMS			
最大电流	20A	30A	55A	100A
单组重量	5.8KG	6.8KG	7.6KG	11.7KG
产品认证	UN38.8,MSDS,IEC			
工作温度	-10-60			
充电和放电时间	≥6000 yles			
包装材料	纸盒			
安装方法	直立			
输出功率	300W	300W	500W	1000W
输出波形	方波			
交流输出	200VAC 230VAC,50/60HZ23.9A			
MPPT输入	18VDC,5A			
太阳能输入电压	120-500VDC			
温度保护	-20~70℃			